



ユーティリティーターポリンシリーズ

ニューファインシリーズ

ターポキャンバス®

非塩ビ カラーシリーズ

エコターポ®

平岡織染株式会社

ターポキャンバス®

建築養生シリーズ 【消防庁防災規格適合品】



用途 建築養生シート・フロアシート・各種カバー類・懸垂幕

材質 基布：ポリエステル 100%
樹脂：塩化ビニル (PVC)

仕様 規格：188cm×50m 乱

1 類シート (厚さ 0.42mm)



#2000 シロ



#2000 グリーン

2 類シート

#4400 シロ 厚さ 0.33mm



#4400 グリーン



#4400 オレンジ

#4500 シロ 厚さ 0.30mm



#4600 シロ 厚さ 0.28mm

※ #4400 のグリーンはカット承ります。
※ #4400 シロのみ、206cm 巾もございます。

ターポキャンバス®

フロアーシリーズ

【消防庁防災規格適合品】




用途 フロアシート・各種カバー類

材質 基布：ポリエステル 100%
樹脂：塩化ビニル (PVC)

仕様 厚さ：0.52mm
規格：137cm×50m 乱

※フロアーシリーズのグリーンはカット承ります。

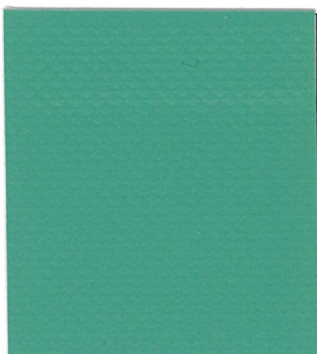

#2200 グリーン



#2200 オレンジ

水槽用 HT



【食品衛生法厚生労働省告示第 201 号適合品】

用途 養殖用水槽

材質 基布：ポリエステル 100%
樹脂：塩化ビニル (PVC)

仕様 厚さ：0.80mm
規格：137cm×50m 乱



HT-1010 ブルー



HT-1010 #OD

耐熱ターポリン TN シリーズ



用途 工場内間仕切り・蒸気養生シート・各種カバー類

材質 基布：ポリエステル 100%
樹脂：塩化ビニル (PVC)

仕様 厚さ：0.55mm
規格：188cm×50m 乱

特徴

高温 (80~120℃) 下で

- ・質量、風合いの変化を軽減
- ・優れた寸法安定性
- ・ベタツキ軽減



ターポキャンバス® 2000-TN

ターポキャンバス® ニューファインシリーズ

安心のスタンダードターポリン

耐久性、縫製性、印刷性に優れた塩ビターポリンのスタンダードタイプです。

4400NF (2類クラス 豊富なカラーバリエーションの汎用タイプ)


※別注色は1000M以上より承ります。




- 用途** 各種カバー・フロアシート・パイプテント・懸垂幕・袋物・建築シート等
- 材質** 基布：ポリエステル 100%
樹脂：塩化ビニル (PVC)
- 仕様** 厚さ：0.35mm
規格：188cm×50m 乱



NF-011 ロイヤルブルー



NF-001 ホワイト



NF-002 アイボリー



NF-003 イエロー



NF-004 オレンジ



NF-005 レッド



NF-007 ライトグリーン



NF-008 フォレストグリーン



NF-010 サファイアブルー




New NF-015 ネイビー



New NF-016 グレー



NF-012 シルバーグレー



NF-014 メタリックシルバー




NF-013 ブラック

(注)
NF-014メタリックシルバーは
着色層が表面にありますので、
取り扱いの際には、表面をキズ
つけないようにご注意ください。

4400Z-1

(2類クラス 裏うつり防止遮光タイプ)

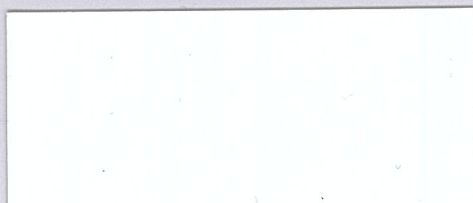

Z-001 遮光ホワイト

- 材質** 基布：ポリエステル 100% 樹脂：塩化ビニル (PVC)
- 仕様** 厚さ：0.40mm 規格：188cm×50m 乱

※ 4400Z-1の在庫はホワイトのみとなっております。
別注色は1000M以上より承ります。

⚠ 注意 完全遮光ではありません。

エコターポ®

非塩ビ カラーシリーズ

環境配慮型のカラーターポリン【食品衛生法厚生労働省告示第 201 号適合品】


- 環境…燃えた時にダイオキシンが発生する原因となる材料を含んでいません。
- 耐寒…低温下でも風合いが硬化しづらく、取り扱いが比較的容易です。
- 軽量…従来の塩ビ品に比べ軽量です。(当社比約30%軽量)
- 縫製…熱融着、高周波ウエルダーによる縫製が可能です。
- 印刷…当社推奨インキにて、印刷が可能です。(詳細は当社までお問い合わせ下さい。)



用途 各種カバー・袋物・パイプテント等

OH-1000

(非塩ビ 非防炎タイプ)



ホワイト

材質 基布：ポリエステル 100%
樹脂：ポリオレフィン系

仕様 厚さ：0.46mm
規格：185cm×50m 乱


※OH-1000の在庫はホワイトのみと
なっております。
別注色は 2000M 以上より承ります。

OH-2000

(非塩ビ 非防炎タイプ)

材質 基布：ポリエステル 100%
樹脂：ポリオレフィン系

仕様 厚さ：0.33mm
規格：188cm×50m 乱



ホワイト



レッド



ブルー

※別注色は1000M以上より承ります。



グリーン



イエロー



シルバー



ブラック

■ ユーティリティー ターポリンシリーズ 物性データ

品番	巾×長さ (cm) (m)	厚さ (mm)	質量 (g/㎡)	引張強さ				伸び率		引裂強さ				耐水度 (mm)	防災登録番号 防災製品番号 (公財) 日本防災協会
				タテ		ヨコ		タテ		ヨコ					
				Kgf/3cm	N/3cm	Kgf/3cm	N/3cm	%	%	Kgf	N	Kgf	N		
ターポキャンパス。2000	188×50 乱	0.42	480	107	1050	97	950	23	27	22	220	23	230	1500 以上	CT900003 F-07013
ターポキャンパス。4400	188×50 乱 (206×50 乱)	0.33	390	58	570	52	510	20	21	8	75	8	75	1500 以上	CT880007 F-04016
ターポキャンパス。4500	188×50 乱	0.30	350	58	570	52	510	20	21	8	75	8	75	1500 以上	CT880008 F-11019
ターポキャンパス。4600	188×50 乱	0.28	340	58	570	52	510	20	21	8	75	8	75	1500 以上	CT880009 F-25319
ターポキャンパス。2200	137×50 乱	0.52	630	107	1050	97	950	20	25	19	190	18	180	1500 以上	CT880006 F-04014
ターポキャンパス。2000-TN	188×50 乱	0.55	635	107	1050	97	950	26	31	30	290	29	280	1500 以上	C1130038 F-25257
HT-1010	137×50 乱	0.80	890	173	1700	158	1550	22	31	39	380	44	430	1500 以上	
試験方法	JIS L 1096			JIS L 1096 A法(ストリップ法)						JIS L 1096 C法 (トラペゾイド法)				JIS L 1092 A法 (低水圧法)	

* 上記物性データは JIS・(公財) 日本防災協会が定める測定法に基づいた測定値です。

■ ターポキャンパス® ニューファインシリーズ 物性データ

品 番	巾×長さ (cm) (m)	厚さ (mm)	質量 (g / m ²)	引張強さ				伸び率		引裂強さ				耐水度 (mm)	防災登録番号 防災製品番号 (公財) 日本防災協会
				タテ		ヨコ		タテ	ヨコ	タテ		ヨコ			
				Kgf / 3cm	N / 3cm	Kgf / 3cm	N / 3cm	(%)	(%)	Kgf	N	Kgf	N		
4400 NF	188×50乱	0.35	440	56	550	52	510	24	23	10	95	6	60	1500以上	CT950012 F-07049
4400 Z-1	188×50乱	0.40	530	56	550	52	510	24	23	10	95	6	60	1500以上	CT950016 F-07060
試験方法	JIS L 1096			JIS L 1096 A法(ストリップ法)					JIS L 1096 C法 (トラベイド法)				JIS L 1092 A法 (低水圧法)		

* 上記物性データは JIS・(公財) 日本防災協会が定める測定法に基づいた測定値です。

■ エコターポ® 非塩ビ カラーシリーズ 物性データ

品 番	巾×長さ (cm) (m)	厚さ (mm)	質量 (g /㎡)	引張強さ				伸び率		引裂強さ				耐水度 (mm)	耐寒性
				タテ		ヨコ		タテ	ヨコ	タテ		ヨコ			
				Kgf/3cm	N/3cm	Kgf/3cm	N/3cm	(%)	(%)	Kgf	N	Kgf	N		
OH-1000	185×50 乱	0.46	400	112	1100	102	1000	22	27	31	300	28	270	1500 以上	－30℃異常なし
OH-2000	188×50 乱	0.33	300	56	550	51	500	24	26	11	110	9	90	1500 以上	－30℃異常なし
試験方法	JIS L 1096			JIS L 1096 A法（ストリップ法）				JIS L 1096 C法 （トラベゾイド法）				JIS L 1092 A法 （低水圧法）		JIS K 6404-13 B法	

* 上記物性データは JIS が定める測定法に基づいた測定値です。

⚠ 注意事項

1. 本カタログに記載している製品は日本国内向けのものです。
2. 使用前は必ず品名・品番・色相・ロットNo.・規格を確認してください。
3. 保管は、高温・多湿を避け、冷暗で平坦な場所に置き、変形するような積み方はしないでください。
4. 長期間保管されていた製品は、使用前に物性低下の有無を確認してください。
5. 極低温・極高温向けには設計されておりませんので、これらの用途に使用の場合は必ず弊社まで相談してください。
6. 印刷する場合は、印刷性を事前に確認してください。
7. 洗浄する場合は、表面を侵さない柔らかいスポンジ等中性洗剤を浸し、拭き取ってください。
8. 透光差がありますので、同一縫製品には、同一ロットNo.の使用をお勧めします。
9. 廃棄される際は、下記の方法で処理してください。
 - (1) 廃棄物処理法、都道府県条例法等に従って処理してください。
 - (2) 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
10. 質問、問い合わせ、より詳しい資料が必要でしたら、代理店または弊社まで連絡してください。
11. 本カタログの記載内容は改善のため事前の予告なしに変更することがあります。



平岡織染株式会社 HIRAOKA & CO., LTD.

東京 〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-21-7
TEL.03-3876-2111 FAX.03-3875-5627

大阪 〒541-0044 大阪市中央区伏見町4-2-14
TEL.06-6209-7000 FAX.06-6209-7011

URL <http://www.tarpo-hiraoka.com/>